


Kit contains all necessary seals and hardware to repair most GM wiper motor mounted washer pumps.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Remove the four 1/4" screws, distribution plate, triple "O" ring, valve plate and pump seal.
2. Clean mounting plate surface and install repair kit in reverse order of above.
3. Clean and fill washer pump reservoir with proper fluid.

T400-91F

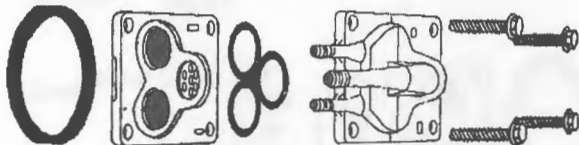


El equipo contiene todos los sellos y todas las piezas necesarias para reparar la mayoría de las bombas de agua armadas en el motor de los limpiaparabrisas GM.

INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACION

1. Remueva los cuatro tornillos de 1/4" (64 mm) de pulgada, la placa de distribución, los anillos triple "O", la placa de la válvula y el sello de la bomba.
2. Limpie la superficie de la armadura de la placa e instale el equipo de reparación, en el orden contrario dado en la instrucción 1 para desarmarla.
3. Limpie y llene el tanque de la bomba con el fluido apropiado.

T400-91F

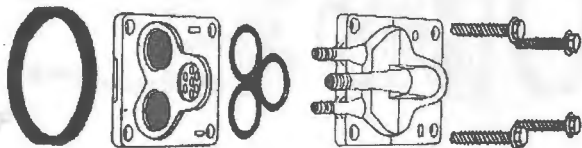

Le nécessaire contient tous les joints et les ferrures de montage nécessaires à la réparation de la plupart des pompes de lave-glace GM montées sur le moteur d'essuie-glace.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

1. Retirer les quatre vis de 1/4 po, la plaque de répartition, le triple joint torique, la plaque de soupape et le joint de pompe.
2. Nettoyer la surface de la plaque de montage et poser le nécessaire de réparation dans l'ordre inverse de ce qui précède.
3. Nettoyer le réservoir de la pompe de lave-glace et le remplir du liquide approprié.

T400-91F

